

Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026




ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



ПАСПОРТ

Дождеприемник ДМ2-С250-2-37х78.00-ПС



**ДОЖДЕПРИЕМНИК
магистральный
(25 тонн)**

ГОСТ 3634-2019

bkmzlit.com

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354) 6-44-45
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

Общие сведения

Дождеприёмник ДМ2(С250)-2-37х78.00 устанавливается на магистральных автомобильных дорогах с интенсивным движением. Корпус изготовлен из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-85, решетка изготовлена из высокопрочного чугуна ВЧ50 ГОСТ 7293-85.

1. Основные данные и характеристики

Длина корпуса, мм	925
Ширина проема, мм	480
Высота корпуса, мм	100
Габариты проема, мм	780х370
Площадь живого сечения, м2	0,15
Нормативная нагрузка, кН	250
Масса дождеприемника, кг, не более	76

2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Решетка	1 шт.
Шнур-прокладка	1 шт.
Паспорт	1 шт.*

*Допускается комплектование одного паспорта на партию дождеприемников не более 10 шт.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки/Упаковщик:	

Назначенный срок службы 20 лет

Назначенный срок хранения – 2 года

Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

4. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

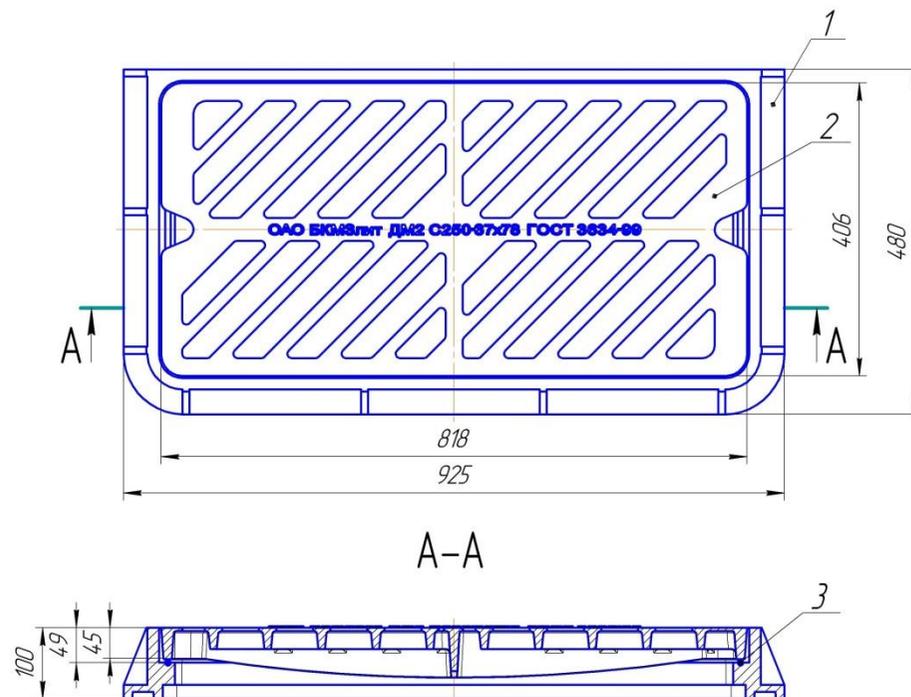


Рис.1. Дождеприемник магистральный ДМ2-С250-2-37х78

1. Корпус;
2. Решетка;
3. Шнур-прокладка.