

Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026



Завод основан в 1932 году

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



ПАСПОРТ

Дождеприемник ДУ2(Д400)-2-36х78.00ПС



**ДОЖДЕПРИЕМНИК
усиленный**

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354) 6-44-45
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

ГОСТ 3634-2019

bkmzlit.com

Общие сведения

Дождеприёмник ДУ2(Д400)-2-36х78.00 устанавливается на магистральные автомобильные дороги, АЗС. Корпус изготовлен из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-85, решетка изготовлена из высокопрочного чугуна ВЧ50 ГОСТ 7293-85.

1. Основные данные и характеристики

Длина корпуса, мм	980
Ширина проема, мм	500
Высота корпуса, мм	120
Габариты проема, мм	780х360
Площадь живого сечения, м2	0,15
Нормативная нагрузка, кН	400
Масса дождеприемника, кг, не более	80

2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Решетка	1 шт.
Шнур-прокладка	1 шт.
Паспорт	1 шт.*

*Допускается комплектование одного паспорта на партию дождеприемников не более 10 шт.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки/Упаковщик:	

Назначенный срок службы 20 лет

Назначенный срок хранения – 2 года

Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

4. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

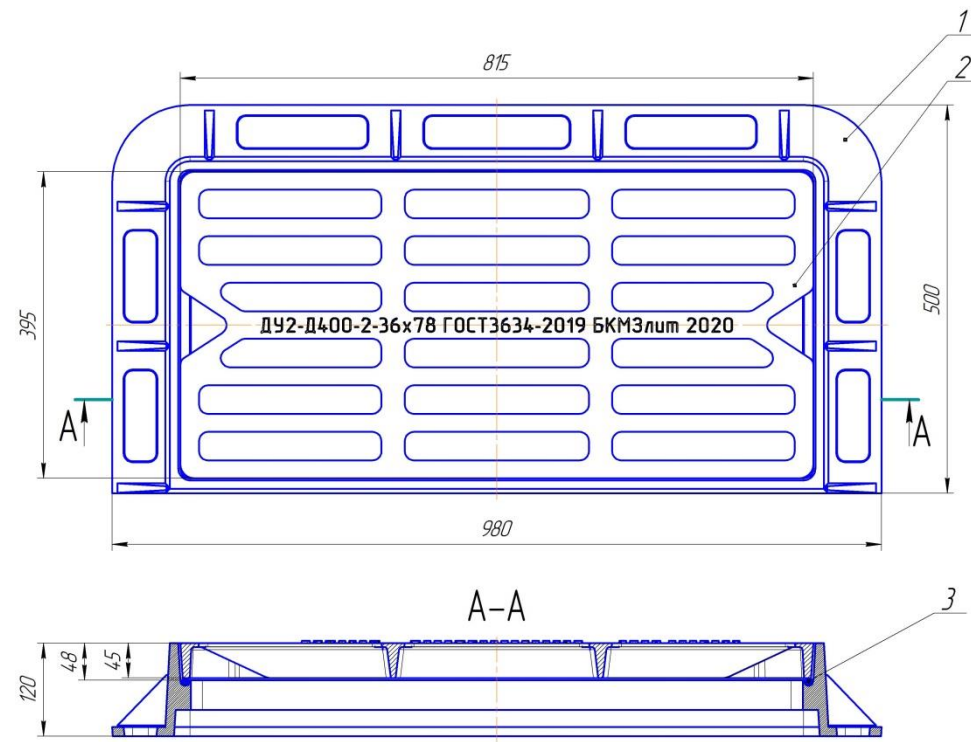


Рис.1. Дождеприемник усиленный ДУ2(Д400)-2-36х78

1. Корпус;
2. Решетка;
3. Шнур-прокладка.