

Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026



Завод основан в 1932 году

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



ПАСПОРТ

Люк СТ (Е600)-4-5-65.00 ПС



**ЛЮК
сверхтяжелый
для смотрового
колодца**

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354) 6-44-45
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

ГОСТ 3634-2019

bkmzlit.com

Общие сведения

Люк СТ (Е600) устанавливается в зонах высоких нагрузок (аэродромы, доки). Корпус и крышка люка изготовлена из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-85.

1. Основные данные и характеристики

Диаметр опорной поверхности корпуса, мм	735
Диаметр проема, мм	650
Высота корпуса, мм	131
Нормативная нагрузка, кН	600
Масса люка, кг, не более	179

2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Крышка	1 шт.
Паспорт	1 шт.*

*Примечание: допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 7 шт.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки/Упаковщик:	

Назначенный срок службы 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150. Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

4. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

* Примечание: обозначение инженерных сетей:

- ☐ К – бытовая и производственная канализация;
- ☐ В – водопровод;
- ☐ Г – гидрант пожарный;
- ☐ Д – дождевая канализация;
- ☐ ТС – тепловая сеть;
- ☐ ГС – газовая сеть;
- ☐ ГКС – городская кабельная сеть;
- ☐ ГТС – городская телефонная сеть (по согласованию с заказчиком.)

При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.

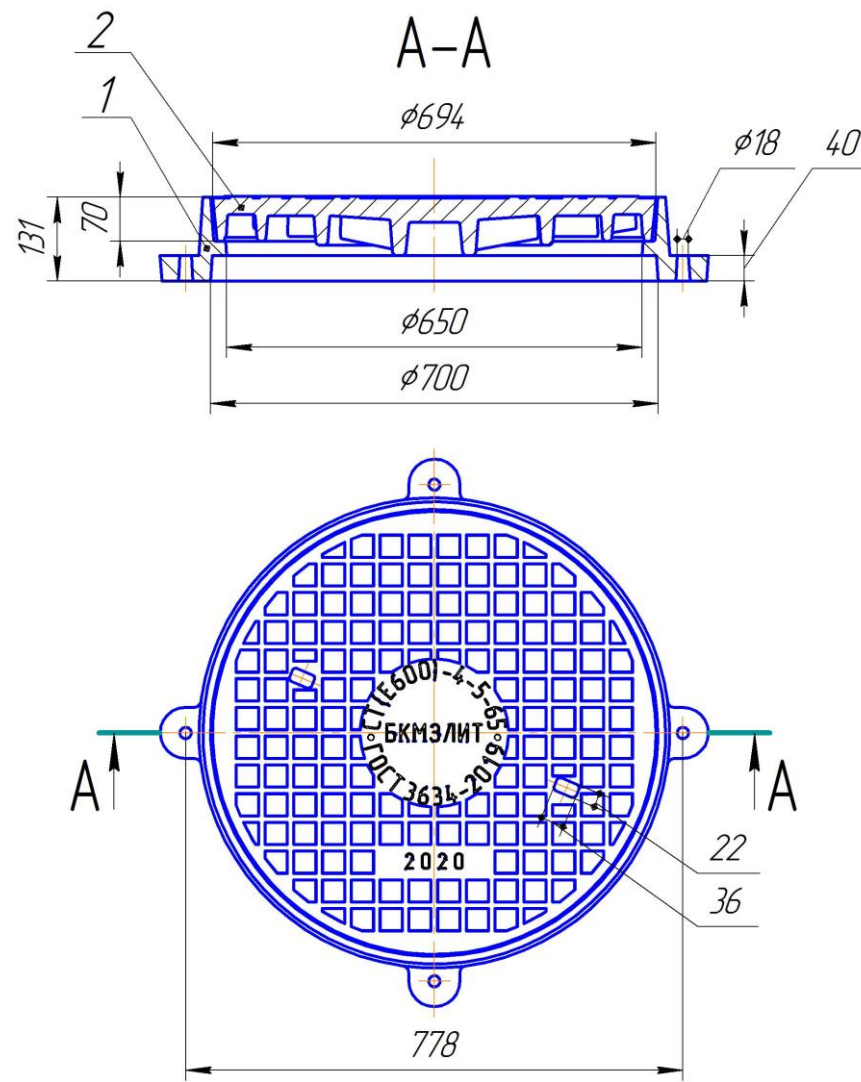


Рис.1 Люк смотрового колодца сверхтяжёлый с приливами под анкерные болты СТ (Е600) 4-5-65.00

- 1.Корпус;
- 2.Крышка.