

Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026



Завод основан в 1932 году

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



ПАСПОРТ

Люк Т-С250-1-9-60-00ПС



ЛЮК
(с самонивелирующим корпусом) тяжелый для смотрового колодца общего назначения (25 тонн)

ГОСТ 3634-2019

bkmzlit.com

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354)6-24-22
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

1. Общие сведения

Люк Т(С250)-1-9-60 устанавливается на городских автомобильных дорогах.

Самонивелирующий корпус, опорно-направляющий корпус и крышка люка изготовлены из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-85.

2. Основные данные и характеристики

Диаметр опорно-направляющего корпуса, мм	860
Высота опорно-направляющего корпуса, мм	100
Высота самонивелирующего корпуса, мм	190
Диаметр проема, мм	600
Нормативная нагрузка, кН	250
Масса люка, кг, не более	194

3. Комплект поставки

Самонивелирующий корпус	1 шт.
Опорно-направляющий корпус	1 шт.
Крышка	1 шт.
Шнур-прокладка	1 шт.
Паспорт	1 шт.*

*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 4 шт.

Примечание: обозначение инженерных сетей:

- ☐ К – бытовая и производственная канализация;
- ☐ В – водопровод;
- ☐ Г – гидрант пожарный;
- ☐ Д – дождевая канализация;
- ☐ ТС – тепловая сеть;
- ☐ ГС – газовая сеть;
- ☐ ГКС – городская кабельная сеть;
- ☐ ГТС – городская телефонная сеть (по согласованию с заказчиком.)

При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки/Упаковщик:	

Назначенный срок службы – 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения люков — по группе Ж1 ГОСТ 15150-69. Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

5. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

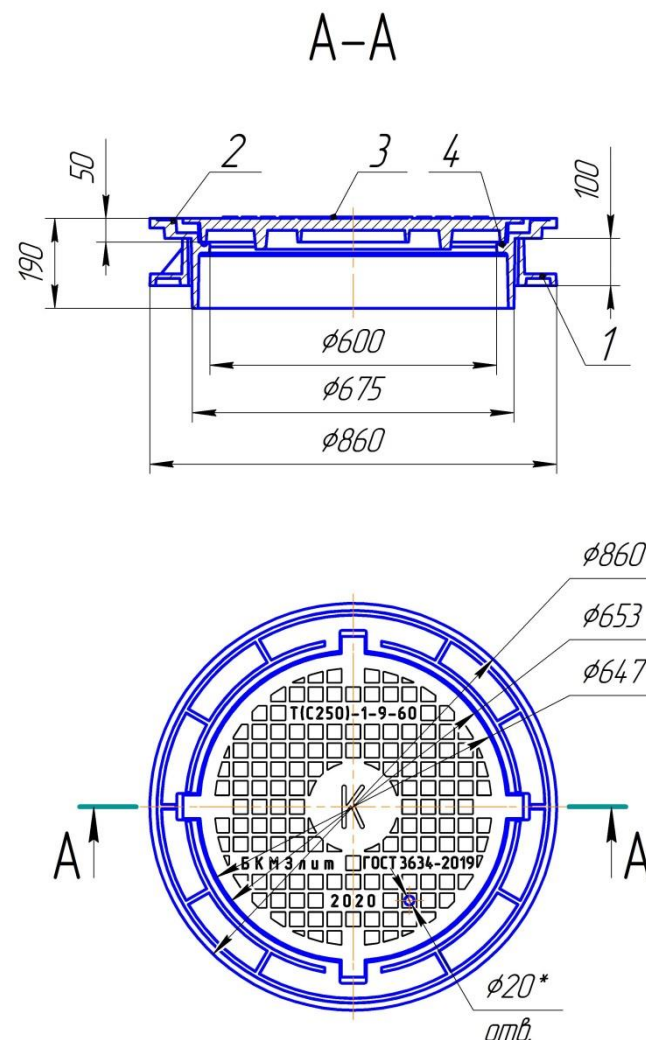


Рис.1. Самонивелирующий (плавающий) люк Т(С250)-1-9-60

1. Опорно-направляющий корпус;
2. Самонивелирующий корпус;
3. Крышка;
4. Шнур-прокладка.