

Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026



Завод основан в 1932 году

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



ПАСПОРТ

Дождеприемник ДМ1-С250-1-12-60 (РВ)ПС



**ДОЖДЕПРИЕМНИК
магистральный с
ремонтной вставкой
(25 тонн)**

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354) 6-44-45
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

ГОСТ 3634-2019

bkmzlit.com

Общие сведения

Дождеприемник «ДМ1-С250-1-12-60» устанавливается на магистральных автомобильных дорогах с интенсивным движением. Изготовлен из серого чугуна СЧ20 ГОСТ 1412.

1. Основные данные и характеристики

Диаметр корпуса, мм	860
Диаметр проема, мм	600
Высота корпуса, мм	100
Высота ремонтной вставки, мм	190
Нормативная нагрузка, кН	250
Масса дождеприемника, кг, не более	205,5

2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Ремонтная вставка	1 шт.
Решетка	1 шт.
Шнур прокладка	1 шт.
Паспорт	1 шт.*

*Допускается комплектование одного паспорта на партию дождеприемников не более 10 шт.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки/Упаковщик:	

Назначенный срок службы 20 лет

Назначенный срок хранения – 2 года

Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

4. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

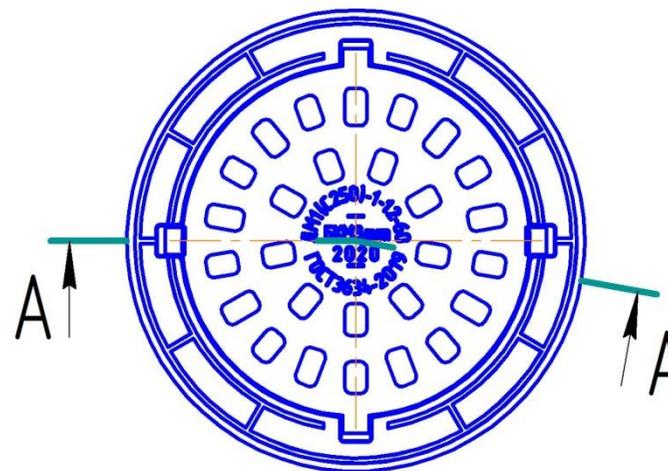
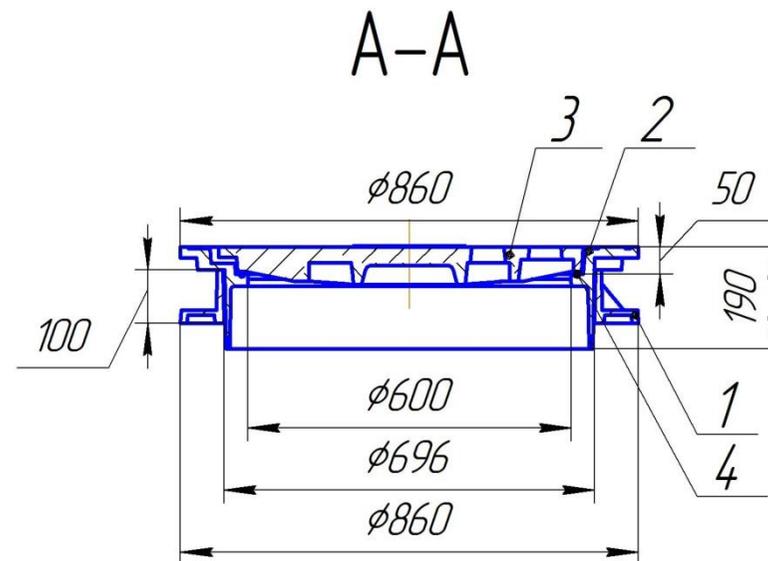


Рис.1. Дождеприемник магистральный ДМ1-С250-1-12-60 (РВ).

1. Корпус;
2. Ремонтная вставка;
3. Решетка
4. Шнур прокладка.