

Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026



Завод основан в 1932 году

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



ПАСПОРТ

Дождеприемник ДМ2(С250)-2-13-37х78-00ПС



**ДОЖДЕПРИЕМНИК
магистральный
(25 тонн)**

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354) 6-44-45
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

ГОСТ 3634-2019

bkmzlit.com

Общие сведения

Дождеприёмник изготовлен из серого чугуна Сч20 ГОСТ 1412-85 согласно ГОСТу 3634-99 и устанавливается на магистральных автомобильных дорогах с интенсивным движением.

1. Основные данные и характеристики

Длина корпуса, мм	925
Ширина проема, мм	480
Высота корпуса, мм	100
Габариты проема, мм	782x370
Нормативная нагрузка, кН	250
Площадь живого сечения, м²	0,15
Масса дождеприёмника, кг, не более	97,5

2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Решетка	1 шт.
Запорное устройство	2 шт.
Паспорт	1 шт.*
Спецключ	1 шт.**

*Допускается комплектование одного паспорта на партию дождеприёмников не более 10 шт.

**Допускается комплектование одного паспорта и ключа для открытия крышки на партию люков не более 4 шт.

Производить смазку резьбовой части запорного устройства не реже одного раза в год с момента отгрузки изделия с завода изготовителя.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки/Упаковщик:	

Назначенный срок службы 20 лет

Назначенный срок хранения – 2 года

Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

4. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

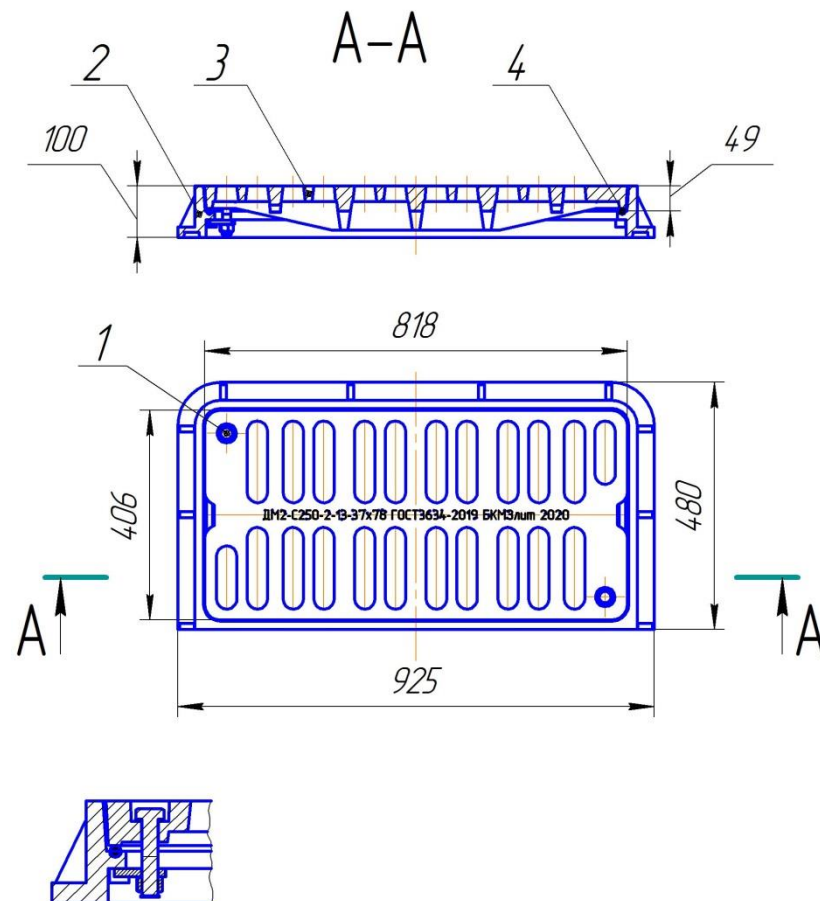


Рис.1. Дождеприёмник магистральный ДМ2-С250-2-13-37х78

1. Запорное устройство;
2. Корпус;
3. Решетка;
4. Шнур-прокладка.