

Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026.




Завод основан в 1932 году

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



ПАСПОРТ

Люк ГТС Л-00.00-05ПС

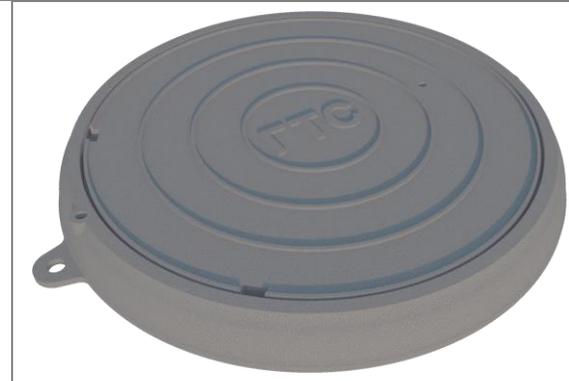

ЛЮК
для кабельного
колодца
телефонной
канализации с
запорным
устройством (без
внутренней крышки)
легкий
(4,5 тонны)

ГОСТ 8591-76

bkmzlit.com

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354) 6-44-45
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

Общие сведения

Люк «Л» устанавливается на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации, расположенных на тротуарах и пешеходных зонах. Корпус и крышка люка изготовлена из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-85.

1. Основные данные и характеристики

Диаметр корпуса, мм	760
Диаметр проема, мм	600
Высота корпуса, мм	75
Нормативная нагрузка, кН	45
Масса люка, кг, не более	71

2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Крышка	1 шт.
Шнур–прокладка	1 шт.
Устройство запорное	2 шт.
Паспорт	1 шт.*
Спецключ	1 шт.**

*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 10 шт.

**Допускается комплектование одного паспорта и ключа для открытия крышки на партию люков не более 4 шт.

Производить смазку резьбовой части запорного устройства не реже одного раза в год с момента отгрузки изделия с завода изготовителя.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки/Упаковщик:	

Назначенный срок службы 20 лет

Назначенный срок хранения – 2 года

Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

4. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

*) Примечание: обозначение инженерных сетей:

ГКС – городская кабельная сеть;

ГТС – городская телефонная сеть (по согласованию с заказчиком.)

При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.

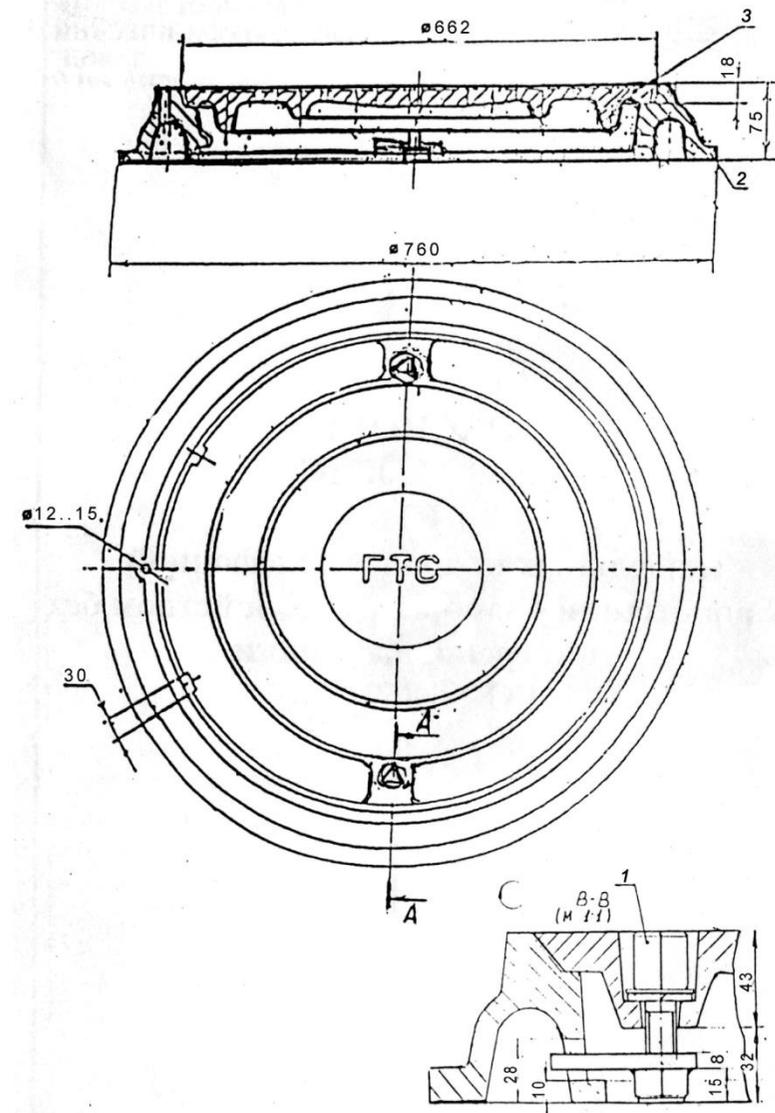


Рис.1. Люк ГТС-Л с запорным устройством без внутренней крышки

1. Запорное устройство;
2. Корпус;
3. Крышка.