

**Сведения о подтверждении соответствия.**

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026



*Завод основан в 1932 году*

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



## ПАСПОРТ

**Люк Т-С250-1-8-60-00ПС**



**ЛЮК  
канализационный  
тяжелый  
(25 тонн)**

**ГОСТ 3634-2019**

**bkmzlit.com**

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»  
397160, г. Борисоглебск,  
ул. Советская 32, оф. 11  
8-800-555-300-5, +7(47354)6-44-45  
Email: [info@bkmzlit.com](mailto:info@bkmzlit.com)  
[bkmzlit.com](http://bkmzlit.com)

## Общие сведения

Люк Т(С250) устанавливается на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением. Корпус и крышка люка изготовлены из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-85.

### 1. Основные данные и характеристики

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Габариты корпуса, мм     | 800х800 |
| Диаметр проема, мм       | 600     |
| Высота корпуса, мм       | 70      |
| Нормативная нагрузка, кН | 250     |
| Масса люка, кг, не более | 126     |

### 2. Комплект поставки

|                |        |
|----------------|--------|
| Корпус         | 1 шт.  |
| Крышка         | 1 шт.  |
| Шнур-прокладка | 1 шт.  |
| Паспорт        | 1 шт.* |

\*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 10 шт.

### 3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Размер партии:           |  |
| Дата приемки/штамп ОКП:  |  |
| Дата отгрузки/Упаковщик: |  |

Назначенный срок службы 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150. Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

### 4. Сведения об утилизации


По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

\*) Примечание: обозначение инженерных сетей:

- ☐ К – бытовая и производственная канализация;
- ☐ В – водопровод;
- ☐ Г – гидрант пожарный;
- ☐ Д – дождевая канализация;
- ☐ ТС – тепловая сеть;
- ☐ ГС – газовая сеть;
- ☐ ГКС – городская кабельная сеть;
- ☐ ГТС – городская телефонная сеть (по согласованию с заказчиком.)

**При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.**

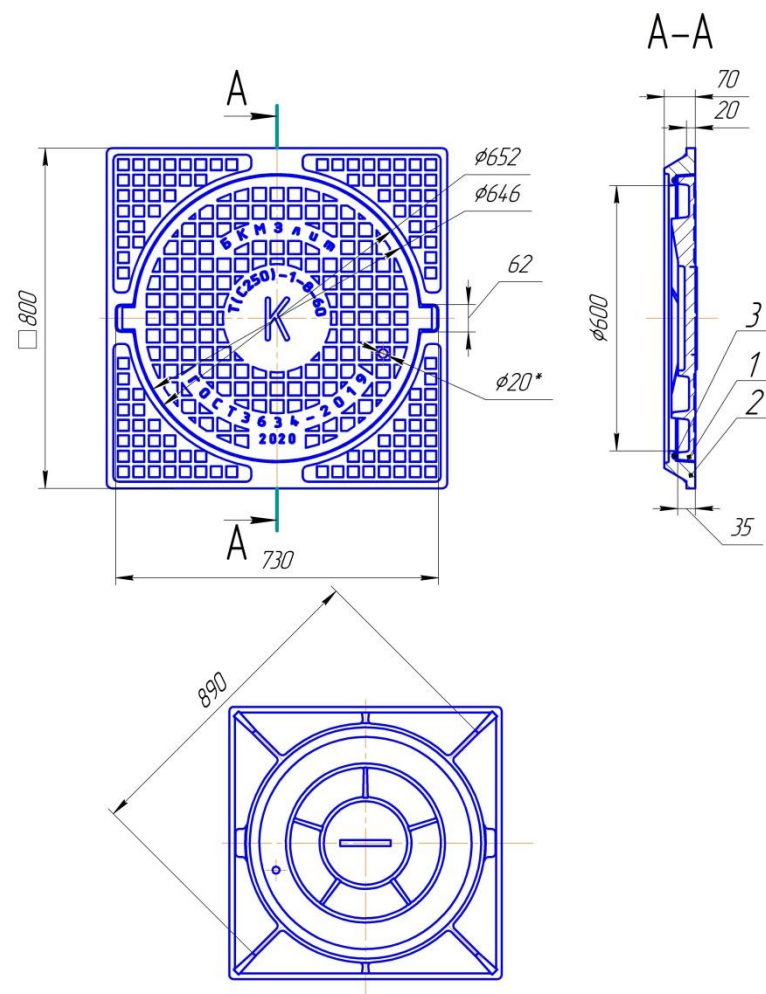

**Рис.1. Люк канализационный общего назначения Т-С250-1-8-60**

1. Крышка;
2. Корпус;
3. Шнур-прокладка.